


Hydewa RP-Sandwichpaneel * Glasbord®-RP-Blech

*(brandklassifiziert)

TECHNISCHES DATENBLATT (13.01.2026 / Rev 5)

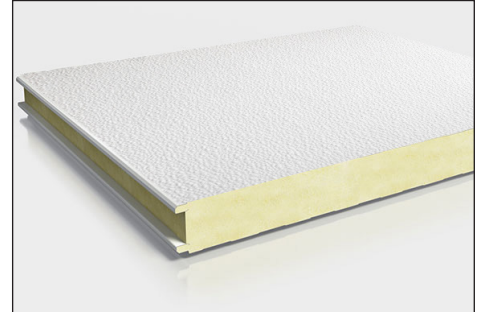

Beschreibung

Hydewa RP-Sandwichsysteme (brandklassifiziert) eignen sich als Vorsatzschale, selbsttragende Trennwände oder Deckenelemente im Innenbereich der Gebäudehülle ohne statischen Nachweis.

Als Basispaneel dienen handelsübliche Stahlblechpaneele mit einem PIR-Dämmkern, welche einseitig mit Glasbord® kaschiert werden.

Durch den Kern aus PIR wird eine sehr gute Dämmfähigkeit erreicht. Gleichzeitig bleiben die Paneele stabil und transportabel.

Die chemisch beständige, leicht zu reinigende Deckschicht aus Glasbord® sorgt durch ihre einzigartige Oberfläche (Surfaseal®) für optimale Hygienebedingungen.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Länge(l) x Breite(b) : | max. 8,5m x 1,15 m (andere Längen auf Anfrage) Klimabedingte Materialausdehnung beachten! |
| Deckschicht Frontseite: | Glasbord® FX 1,9 mm strukturiert Glasbord® FX(FM) (Factory Mutual-Zertifizierung) 2,3 mm strukturiert Standardfarbe: weiß (andere Farben möglich). |
| Technische Daten Basispaneel: | Sandwichpaneel mit PIR-Dämmkern und beidseitiger Stahldeckschicht |
| Dicke: | 45-220 mm |
| Maße: | Breite 1150 mm / Länge max. 8500 mm |
| Elementverbindung: | Nut und Feder |
| Statik: | Siehe Belastungstabellen DIN EN 1993-1-3, Konstruktionsklasse II |
| Brandklassifizierung: | D B1 nach DIN 4102 - schwerentflammbar CH Klasse 5.3 nach VFK Bern EU Euro-Class B-s2-d0, nach EN 13501-1, P120 EI 30, P200 EI 60 FM FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) |
| Deckschicht Rückseite: | Bandverzinktes Stahlblech des Dämmkerns |

Gewicht & U-Wert

Zur Dämmung verwenden wir PUR Hartschaum mit beidseitigen Stahldeckschichten. Aus den Bemessungswerten lassen sich folgende Daten für die jeweiligen Paneeldicken ableiten.

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Paneeldicke | ~ | 45 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Gewicht (min./max. kg/m ²) GFK/Blech | ~ | 14,76-15,47 | 15,39-16,10 | 16,23-16,94 | 17,07-17,78 | 17,91-18,62 |
| U-Wert EN12667 (W/(m ² * K)) | ~ | 0,540 | 0,388 | 0,285 | 0,226 | 0,187 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Paneeldicke | ~ | 140 mm | 170 mm | 200 mm | 220 mm | |
| Gewicht (min./max. kg/m ²) GFK/Blech | ~ | 18,65-19,46 | 20,01-20,72 | 21,27-21,98 | 22,11-22,82 | |
| U-Wert EN12667 (W/(m ² * K)) | ~ | 0,160 | 0,131 | 0,111 | 0,101 | |

Hinweise: Gewicht variiert aufgrund der möglichen Materialkombinationen
U-Werte beziehen sich nur auf den Dämmkern

Technische Daten / Kennwerte Hydewa RP-Sandwichpaneel

Brandverhalten als System: **B-s2-d0** nach DIN EN 13501 in den Maßen 63-173 mm (mit Deckschicht Frontseite Glasbord® FX 1,9 mm / FX(FM) 2,3 mm) einseitig.
C-s2-d0 nach DIN EN 13501 Maß 45 mm (mit Deckschicht Frontseite Glasbord® FX(FM) 2,3 mm) einseitig.

Fugenabdeckung: Hydewa hps-1c (Fugendichtstoff weich)
Hydewa hps-2k (Fugendichtstoff hart)

Schalldämmwerte: ~ 25dB

Europäischer Abfallschlüssel: Glasbord® / GFK 20 01 39 Kunststoffe
RP
PIR (HBCD frei) 17 06 04 Dämmmaterial
Stahlblech Recycling Metalle

Die Deckschichten sind zu trennen und gesondert zu entsorgen.
Ist dies nicht möglich, kann das Paneel nur der Verbrennung zugeführt werden.

Qualität, Fertigungstoleranzen und Mängel

Hydewa fertigt Sandwichpaneele auf hohem Qualitätsstandard.

In Anlehnung an die EN 14509 halten wir die geforderten Grenzwerte nicht nur ein, sondern fertigen meist sogar mit geringerer Toleranz (vgl. Tabelle). Die Einhaltung der Parameter wird durch stetige Produktionskontrolle im laufenden Prozess und durch eigene Produktendkontrolle vor der Verpackung gewährleistet.

Weichen die Paneele ab, wird sofort nachjustiert. Daher ist die Abweichung von den Parametern im Einzelfall möglich. Dies ist jedoch kein Mangel, wenn das Paneel gesamt innerhalb der Toleranz liegt und die Verwendung der Produkte für den Einsatzzweck nicht beeinträchtigt ist. Treten dennoch Mängel auf, werden wir in Rücksprache mit dem Kunden und Montageunternehmen eine adäquate Lösung finden.

Es liegt in der Sorgfalt des Montageunternehmens nur einwandfreie Elemente zu verbauen. Werden mangelhafte Elemente verbaut, so werden Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen für Aus- und Einbau nicht anerkannt.

Die Qualität von Decken und Wänden hängt neben der Maßhaltigkeit auch von der Montagequalität ab.

Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.hydewa.de

Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung

Sandwichpaneele sollten nicht im Freien gelagert werden, um sie vor sämtlichen Witterungseinflüssen wie z.B. Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) zu schützen. Möglichst großflächig aufliegend lagern.

Die Verarbeitungstemperatur sollte leicht über der späteren Einsatztemperatur liegen.

Bei der Montage Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

Die Paneele können gesägt, gebohrt und geschliffen werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten die Oberfläche nicht zu beschädigen. Offene Schnittkanten sind so auszubilden, dass keine Beeinträchtigung am Paneel durch z. B. Feuchtigkeit, Tierfraß oder Insektenbefall entsteht. Hierzu sind ggf. konstruktive Maßnahmen erforderlich, die in jedem Einzelfall beurteilt werden müssen.

Keine Lasten auf der Fläche anbringen. Befestigung laut bauseitiger Statik!

Jeweilige Montagehinweise beachten (erhältlich bei der Hydewa GmbH).

Bitte beachten:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir als Unternehmen nur für Gewährleistung aufkommen können, wenn das von uns bereitgestellte Material auch mit unseren Systemkomponenten verarbeitet wird. Die Kombination aus unserem Material und unseren spezifischen Komponenten wurde sorgfältig getestet und als sicher und zuverlässig erachtet (Bitte beachten Sie die in der Montageempfehlung aufgelisteten Systemkomponenten). Wir können daher keine Verantwortung für etwaige Schäden oder Probleme übernehmen, die sich aus der Verwendung unseres Materials in Verbindung mit anderen Systemkomponenten ergeben könnten, die nicht von uns bereitgestellt oder getestet wurden. Wir empfehlen daher dringend, unsere Systemkomponenten zusammen mit unserem Material zu verwenden, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Anwendung

Einsatzgebiet ist im Innenbereich, wo es nicht nur auf erhöhte hygienische Anforderungen, sondern auch auf Wärmedämmung ankommt. Hydewa Sandwichsysteme eignen sich zum Einsatz z.B. in: Produktionsstätten, Lagereinrichtungen, Kühlhäusern, Tiefkühlhäusern, etc.

Farbtoleranzen

Die Materialien, die zur Panelherstellung verwendet werden unterliegen alle einer Farbdrift. Diese ist abhängig z.B. von Alter, Umwelteinflüssen, Produkteinflüssen. So kann es mitunter sogar bei gleicher Oberfläche von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen. Glasbord® hat bei Produktion eine maximale Abweichung von 2 Δ E.

Produktion, Entwicklung und Vertrieb

Um Ihnen als Kunde gleichbleibend gute Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Produktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Anregungen anbringen möchten wenden Sie sich bitte an:

Hydewa GmbH, Hydewaplatz 1-3, 95466 Weidenberg

Tel: (+49) 09278/970-0 | Fax: 09278/970-50 | Mail: info@hydewa.com | www.hydewa.com

Zertifikate



LFGB § 31
indirekter Kontakt mit
Lebensmitteln
für Glasbord Oberflächen

Klassifiziert nach
DIN EN 13501-1