



hydewa[®]

**GLASBORD[®] - GFK
OBERFLÄCHEN**


GFK = (GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF)

Einsatzbereich



Installationen im Flurbereich einer Käserei

- Nahrungsmittelindustrie
- Kühlräume & Lagerhallen
- Küchen & Catering
- Gesundheitswesen (Krankenhaus, Labore, Reinräume)
- Sanitärbereiche
- Landwirtschaft & Hobby

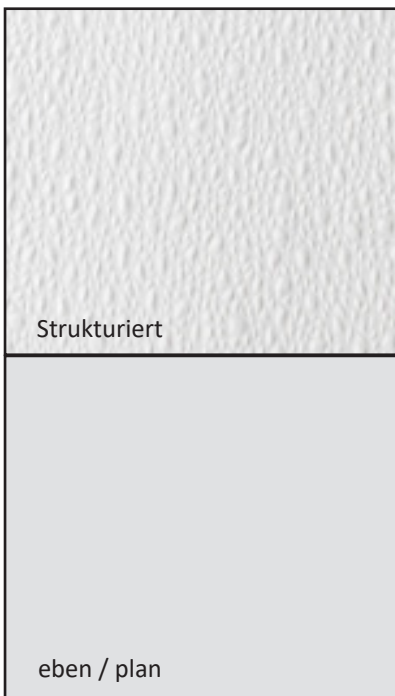

Oberfläche	strukturiert	eben/plan	Brandklasse*
Glasbord®PWI-P	2,3mm		B2 / E
Glasbord®PWI	3,0mm		B2/ E
Glasbord®FX-FM	2,3 mm/3mm		B1/ B-s2-d0
Glasbord®FS-FM		1,9 mm	B1/ B-s2-d0
Glasbord®PSI-F		1,9 mm	B2/ E
Glasbord®FX	1,9 mm		B1/ B-s1-d0

*Brandklasse DIN EN 13501-01

Längen: 2100, 2500, 2750, 3000, 3500 mm

Breite: 1200 mm

Farben:



Wei
(standard)



Sonderfarben: ab 1000 m² in RAL erhaltlich

Eigenschaften

- Surfaseal® Folienversiegelung
- Leichte Reinigung, Feuchtigkeitsresistent
- Hygienisch, sthetisch und optisch ansprechend
- Kltebestandig
- Lebensmittelecht
- Chemikalienbestandig, keine Angriffsflache fur Mikroorganismen
- Robust und langlebig
- Montagefreundlich

Direktmontagesystem*

Benötigtes Material:

- Hydewa Spezialklebstoff 600ml oder 1800ml Beutel
- Hydewa Cleaner
- ggf. Grundierung (Hydewa Flex Grund 1210) bei porösen, saugenden Untergründen
- Montagezubehör (Zahnpachtel, Anpressroller, Fugenabzieher, Klebeband)
- Stossabdeckleiste (H-Leiste)
- Eckleisten

*Beachten Sie dazu unsere Datenblätter und Montagehinweise



Zubehör - Direktverklebung

Fugen

Für die Fuge empfehlen wir Hydewa hps-1c bzw. Hydewa hps-2k Fugendichtstoff, welcher mit einer Fugenpresse eingespritzt und anschließend glatt abgezogen wird. Dabei ist zu beachten, dass es unter gewissen Voraussetzungen (Chemikalien, Rauch etc.) bei Fugen zu Verfärbungen kommen kann. Solange die Fuge physisch intakt bleibt, besteht jedoch keine Notwendigkeit diese auszutauschen. Gerissene bzw. beschädigte Fugen können problemlos erneuert werden. Bei Bauteilbewegungen (Setzung, Ausdehnungsverhalten der Materialien aufgrund extremer Klimaschwankungen, Feuchtigkeit, etc.) empfehlen wir eine weiche Verfüguung mit Hydewa hps-1c.



Zertifikate

- Brandklassifizierung (**B-s1-d0, B-s2-d0, B2**)
- Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung (Oberfläche & Fugendichtstoffe)
- FM Zertifizierung bei Glasbord® FXFM 2,3 mm sowie FSFM 1,9 mm
- Greenguard Gold (Sehr geringe Emissionen)
- HACCP



Wir helfen gerne !

Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Verfügung.

Sie haben Anregungen?

Um Ihnen als Kunde gleichbleibend gute Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Produktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an:

Hydewa® GmbH · Hydewaplatz 1-3 ·
D-95466 Weidenberg
Tel. +49 (0)92 78 / 9 70-0
Fax +49 (0)92 78 / 9 70-50
info@hydewa.com · www.hydewa.com



hydewa

Stand: 01.01.2024

